


GBT01

Universální držák z hliníku a
oceli 27-50 se šroubem GB006



TECHNICKÉ INFORMACE

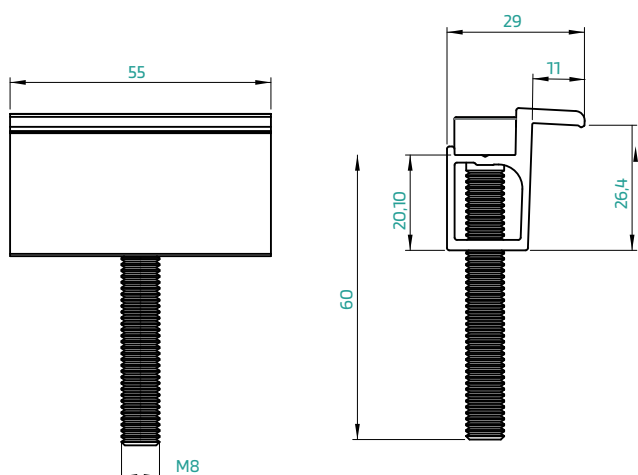

Charakteristika materiálu

Nomenklatura: **EN AW 6060**

Povrchová úprava: **T6**

Pevnost v tahu Rm (Mpa): **190**

Mezní zatížení pružnosti Rp 0,2 (Mpa): **150**

Prodloužení nad 50 mm (%): **12**

Tvrdost HB: **72**

Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 20°C a 100°C (1/K): **23x10⁻⁶**

Odolnost proti oxidaci povrchové úpravy: **velmi dobrá**